CONLUX

硬貨選別機 Coin Accepter CLXA-G100 series

CLXA-G100シリーズ の特徴

■ 複合アルゴリズムの採用により選別性能を飛躍的に向上

- 外径検知方式を変更し、埃・汚れ堆積時の選別性能を更に向上
- 複合アルゴリズム採用により正貨受入率/偽貨排除率が向上
- 選別処理速度３枚/秒を実現！

■ メダル対応

- 2種類のメダルに対応
- 各モードに応じて、メダル返却ルートを選択可能

■ 省エネへの貢献

- 環境を考慮した省エネ設計により、従来機CLXA-200シリーズと比較し、待機時消費電力が28%カット

■ メンテナンスサポート機能充実

- 硬貨受入枚数通知機能の採用によりメンテナンス時期を事前把握
- 稼働履歴データ記憶機能を強化（専用シミュレーター用意）

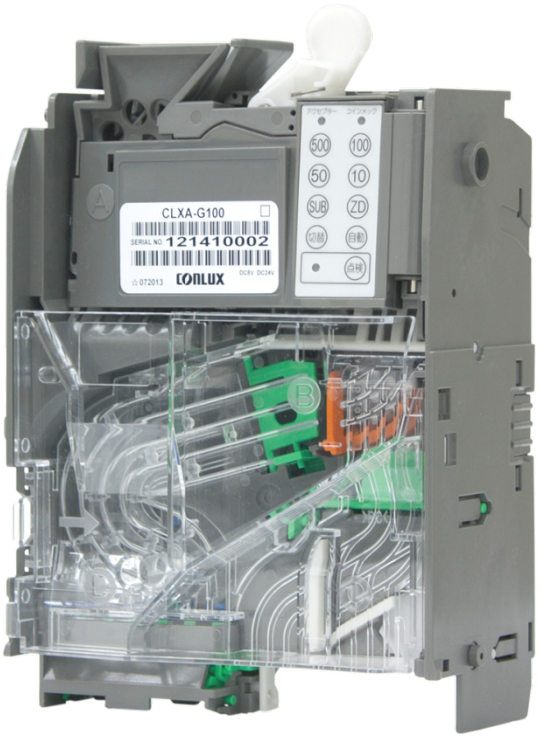

仕様

使用硬貨	500円※1、100円、50円、10円
つり銭硬貨	500円※1、100円、50円、10円
通信方式	シリアル伝送方式
最大投入金額	65,340円※2、 17,340円※3、 7,840円※4 のいずれか（設定による）
電源	DC24V±10%、DC8V±5%
使用温度範囲	-15℃～60℃
定格消費電流	待　機　時：　24V→0.02A以下 動　作　時：　24V→0.9A以下 最大負荷時：　24V→1.2A以下
ヒューズ内蔵	DC24V：2A
サイズ	約133mm × 66mm × 174mm（W×D×H）
質量	約0.6Kg

用途

- 駐車場精算機
- 洗車場精算機
- 各種券売機
- 食品自動販売機
- コピー精算機

その他

※1：2000年以降発行硬貨のみ　※2：100円・500円エスクロ無し　※3：100円・500円エスクロ有り＋100円をキャッシュ出口指定時
※4：100円・500円エスクロ有り＋100円を通常出口指定時

硬貨選別機

Coin Acceptor CLXA-G100 series

▶ 外形寸法図 （単位：mm）

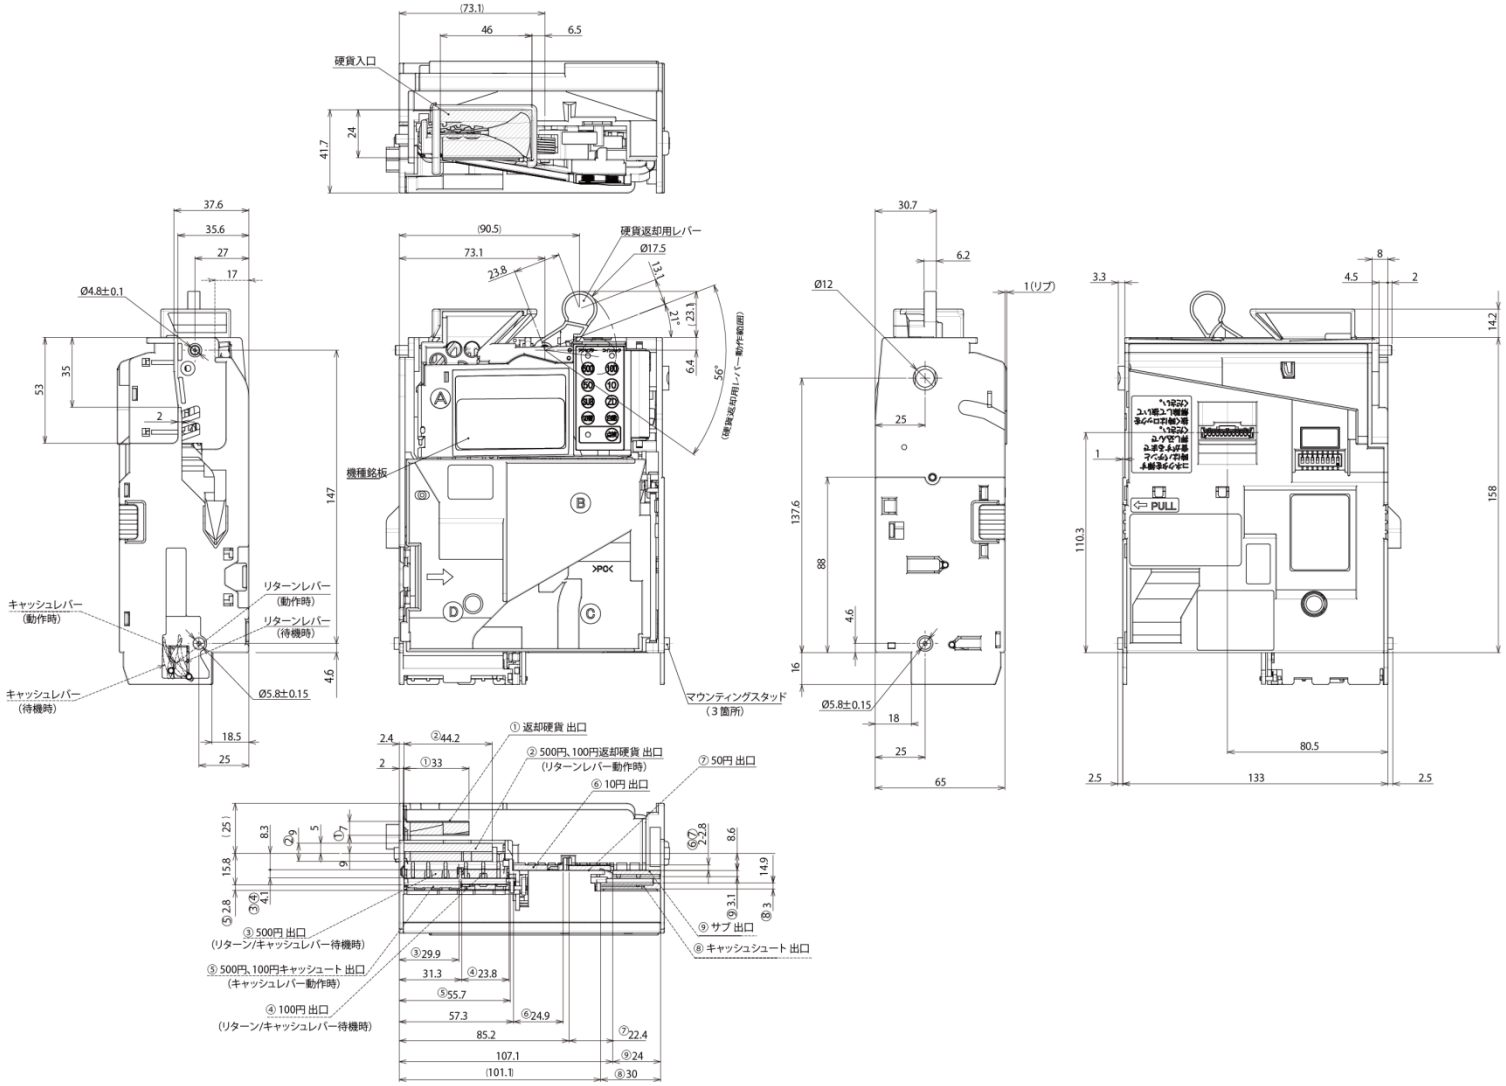

CLX-G100 series

※ 外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。　ご使用前に、取扱説明書を必ずお読みになり、指定条件にて正しくお使い下さい。

C1203001 R1.0

■ 製造元

CONLUX 株式会社日本コンラックス

■ お問い合わせ・ご用命は・・・